

ІНСТРУКЦІЯ

-СТОЛИ ТА СТІЛЬЦІ ТРАПЕЦЕВИДНОЇ ФОРМИ ДЛЯ
РІЗНИХ ФУНКЦІЙ

НАД ПРОЄКТОМ ПРАЦЮВАЛИ:

АМАШ ХАНУНА-НЕЛЛІ


МАКСИМ ЮРША

ЛИЧОВА ПОЛІНА

ЛЕВЧУК МАРІЯ

АННА ПРОСКУРА


СТІЛ ТА СТИЛЬЧИК

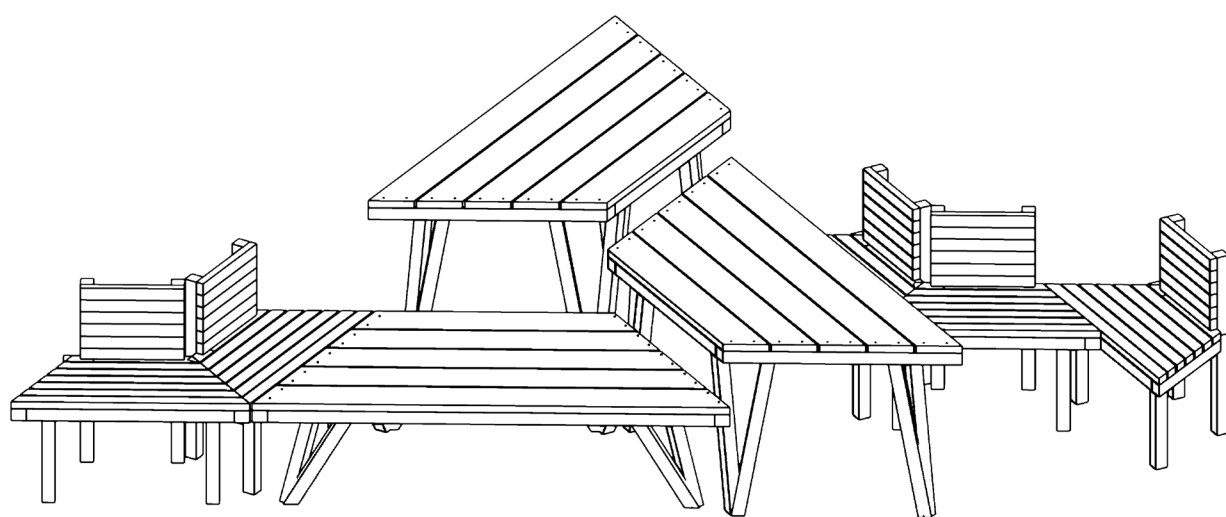

СПЕЦИФІКАЦІЯ



ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА



ЦИРКУЛЯРКА



РУЛЕТКА



РУКАВИЦІ ДЛЯ ДЕРЕВА




ШУРУПОВЕРТ



РІВЕНЬ



ГВИНТ



БАЛКИ(РІЗНИХ РОЗМІРІВ)



_____ ШЛІФУВАЛЬНИЙ ПАПІР



_____ ЦВЯХИ




_____ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА



_____ МОЛОТОК



_____ ПЕНЗЛИК



_____ ГУБКА



_____ ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ




_____ ШКАНТ



_____ БУДІВЕЛЬНИЙ ОЛІВЕЦЬ

КЛАСИФІКАЦІЯ:

- ВИСОКИЙ СТИЛ
- СЕРЕДНИЙ СТИЛ
- НИЗЬКИЙ СТИЛ

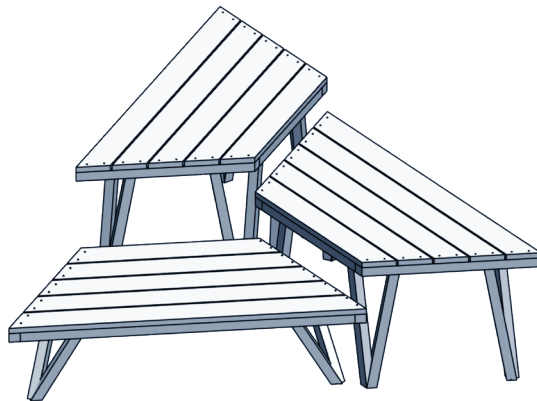


МАЛИЙ СТІЛ

СПЕЦИФІКАЦІЯ



СТІЛ 45СМ

	РОЗМІР ММ	КІЛЬКІСТЬ
БРУС	50x50x4000	3
ДОШКА	30x50x4000	2
ЦВЯХИ	2x50	20
ГВИНТИ	5x80	24
САМОРИЗИ	3,5x45	16
З'ЄДНУВАЛЬНІ ПЛАСТИНИ	2x30x35	4

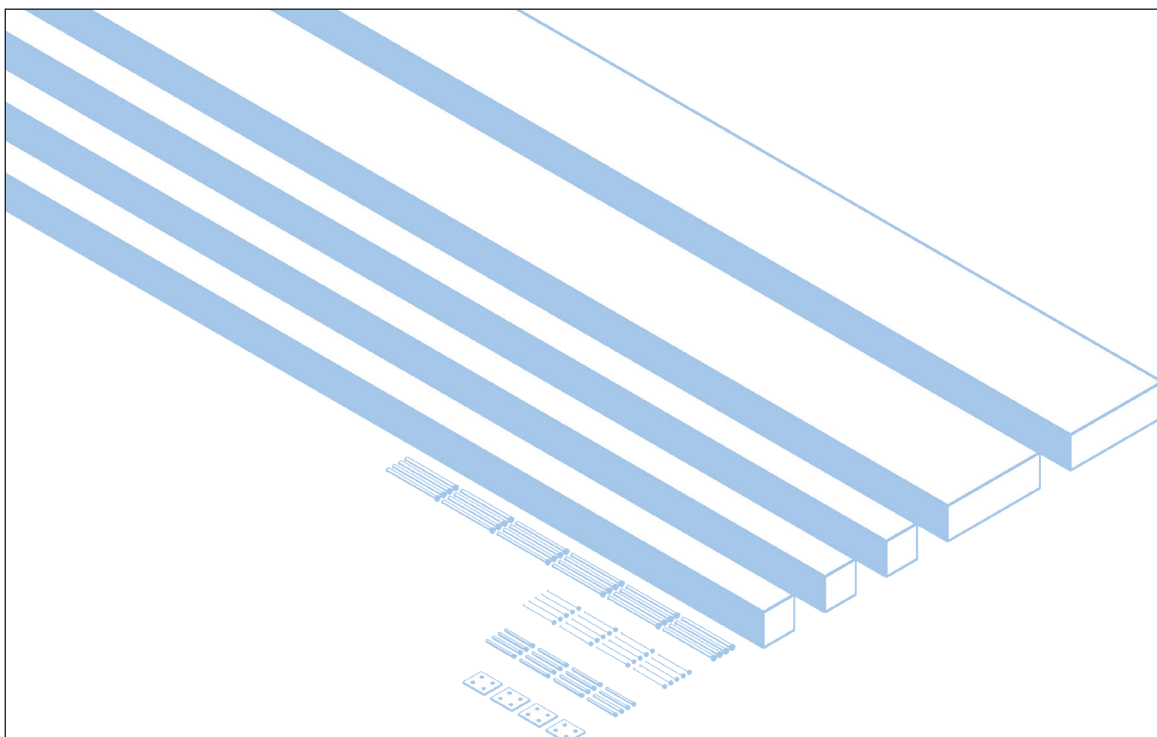


МАЛИЙ СТІЛ

ПОРІЗКА БАЛОК


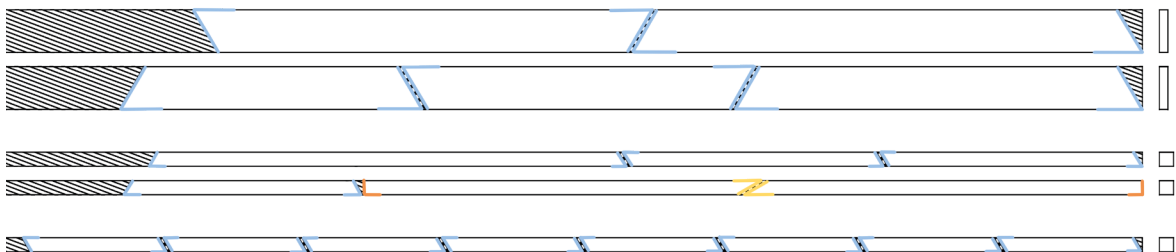





ДОВЖИНА ЗАВЖДИ ВІДМІРЯЄТЬСЯ ПО ДОВШІЙ СТОРОНІ

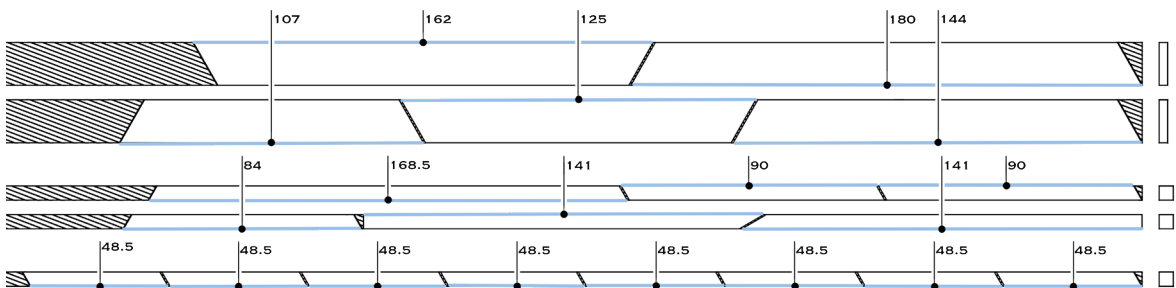



КАРКАС СТОЛІВ




ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ СТОЛІВ-ОДНАКОВИЙ

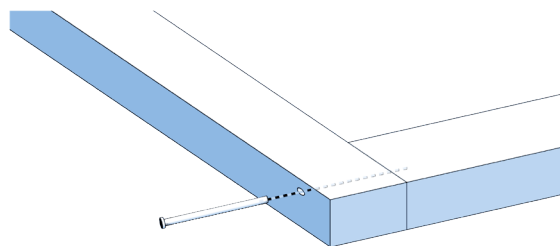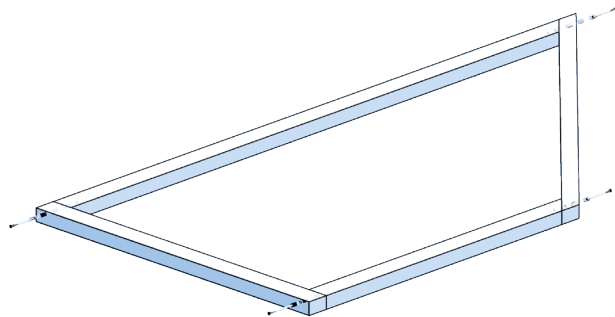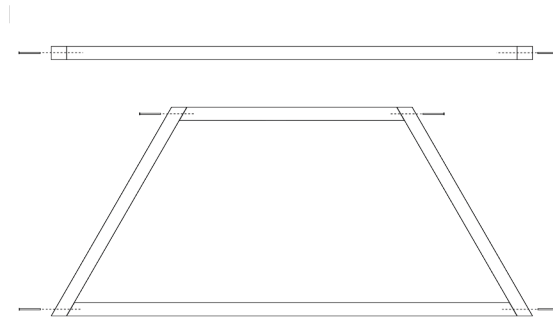



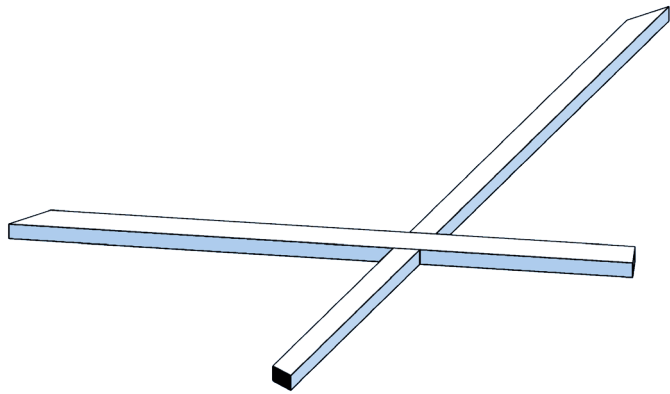


ДІАГОНАЛЬНИЙ
КАРКАС

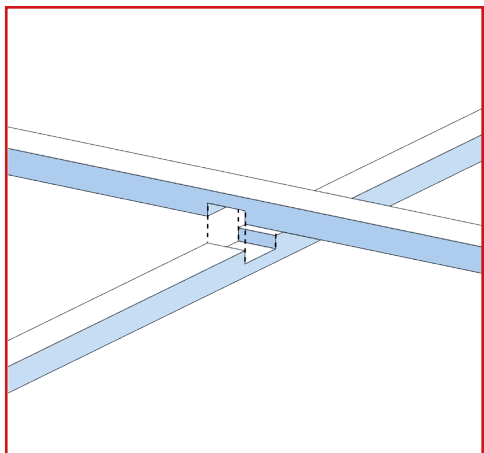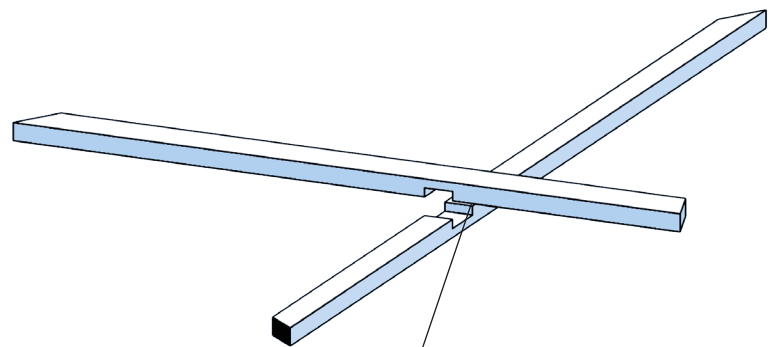

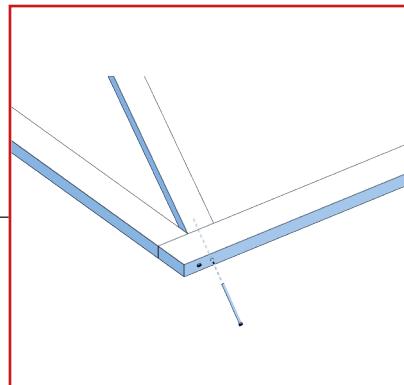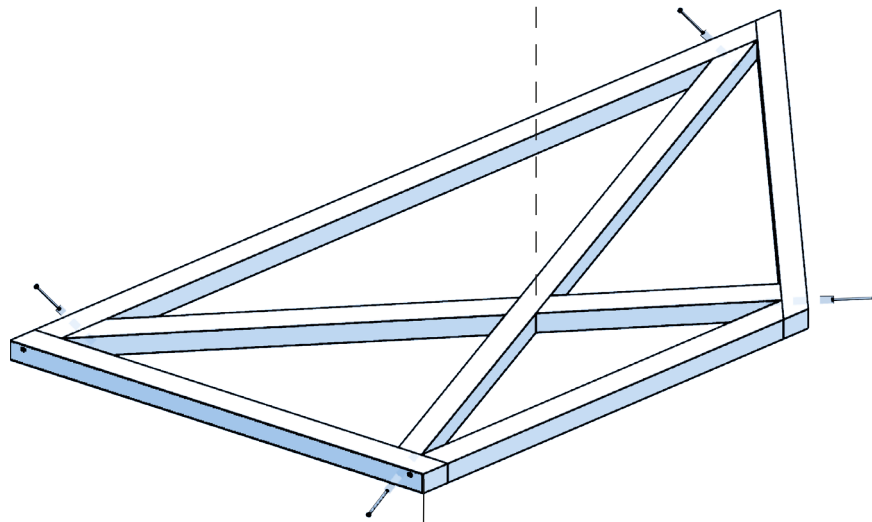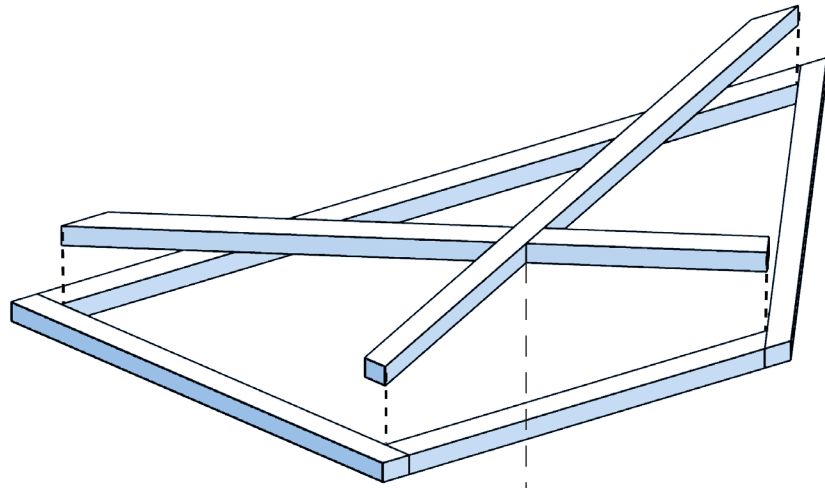


СТІЛЬНИЦЯ

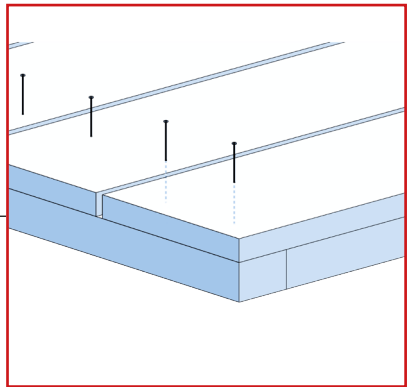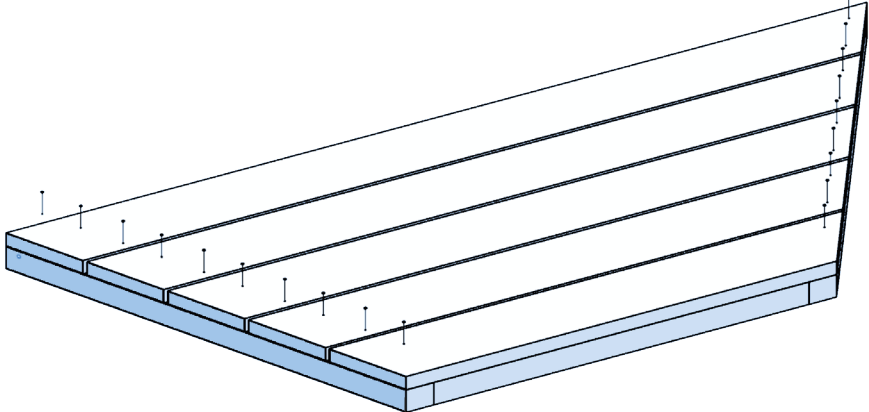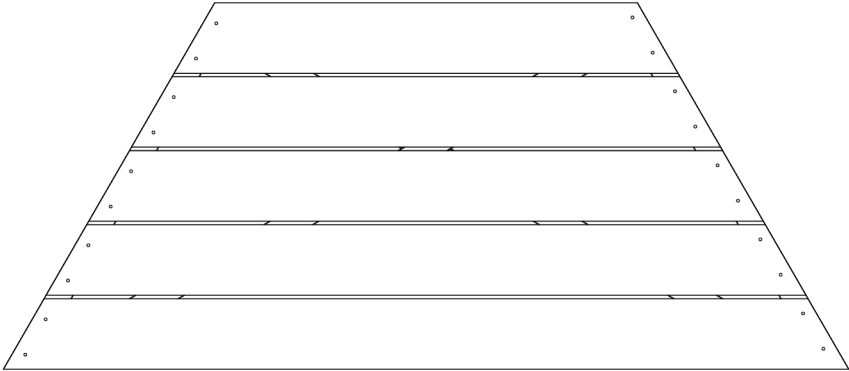


НІЖКИ СТОЛА ТА ЇХ КРІПЛЕННЯ

ПОРІЗКА НІЖОК

ВАРІАНТ 1



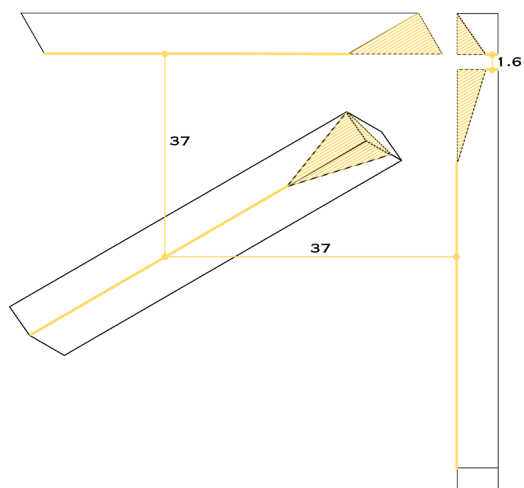


ВАРІАНТ 2


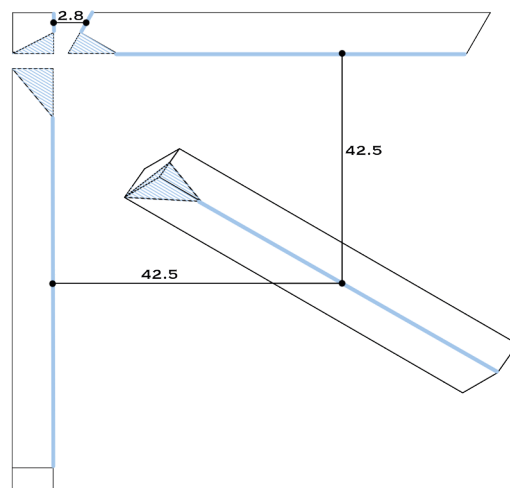


З ДВОХ СТОРІН ВІДМІРЮЮТЬСЯ
ДОВЖИНИ І СТАВЛЯТЬСЯ
2 ТОЧКИ + ОДНА ТОЧКА В
САМОМУ КУТКУ. І ПОТІМ ЦІ 3
ТОЧКИ З'ЄДНУЮТЬСЯ.


З'ЄДНАННЯ НІЖОК

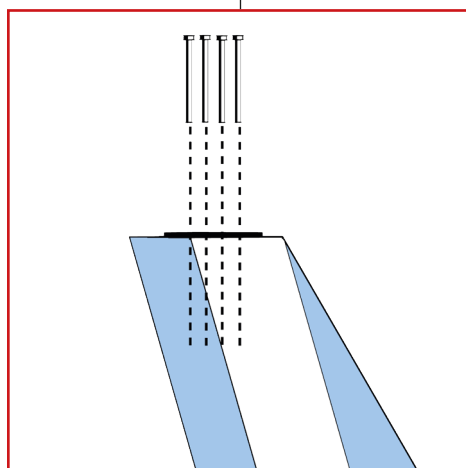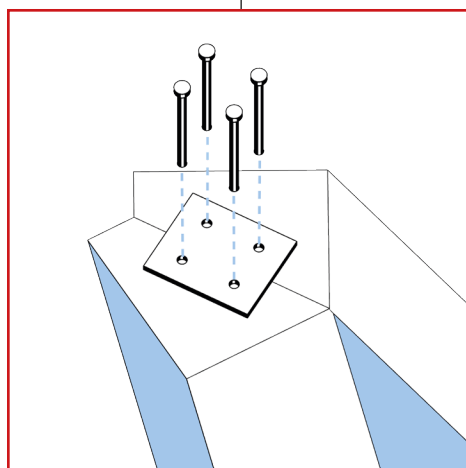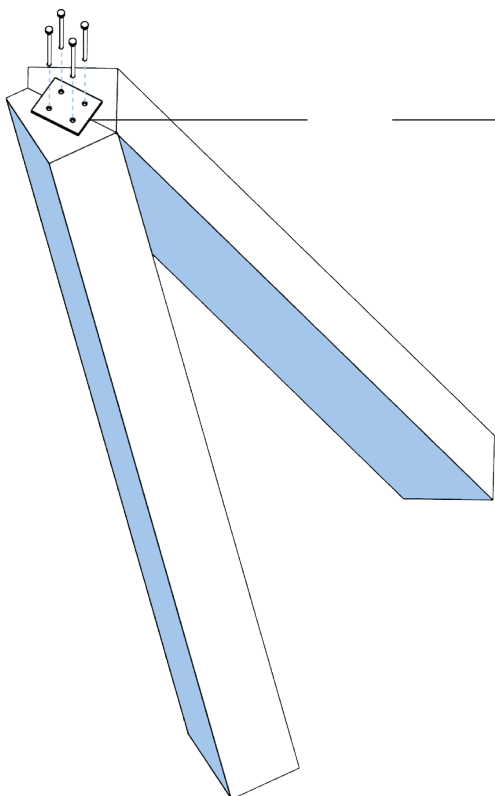

КРІПЛЕННЯ НІЖОК ДО КАРКАСУ


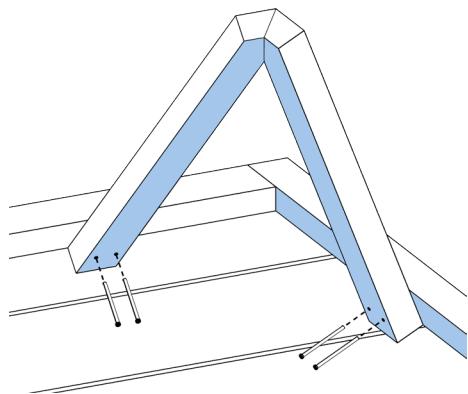


Ніжки тип-1



Ніжки тип-2

МАЄ БУТИ ДВІ ПАРИ СИМЕРИЧН
ИХ НІЖОК ОБОХ ТИПІВ

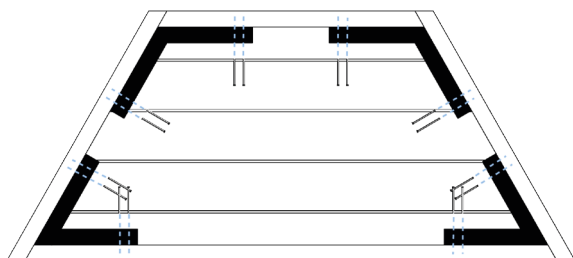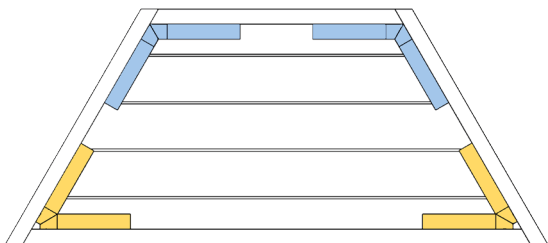


СЕРЕДНІЙ СТІЛ

СПЕЦИФІКАЦІЯ



СТІЛ 75СМ

	РОЗМІР ММ	КІЛЬКІСТЬ
БРУС	50x50x4000	4
ДОШКА	30x50x4000	2
ЦВЯХИ	2x50	20
ГВИНТИ	5x80	24
САМОРИЗИ	3,5x45	16
З'ЄДНУВАЛЬНІ ПЛАСТИНИ	2x30x35	4

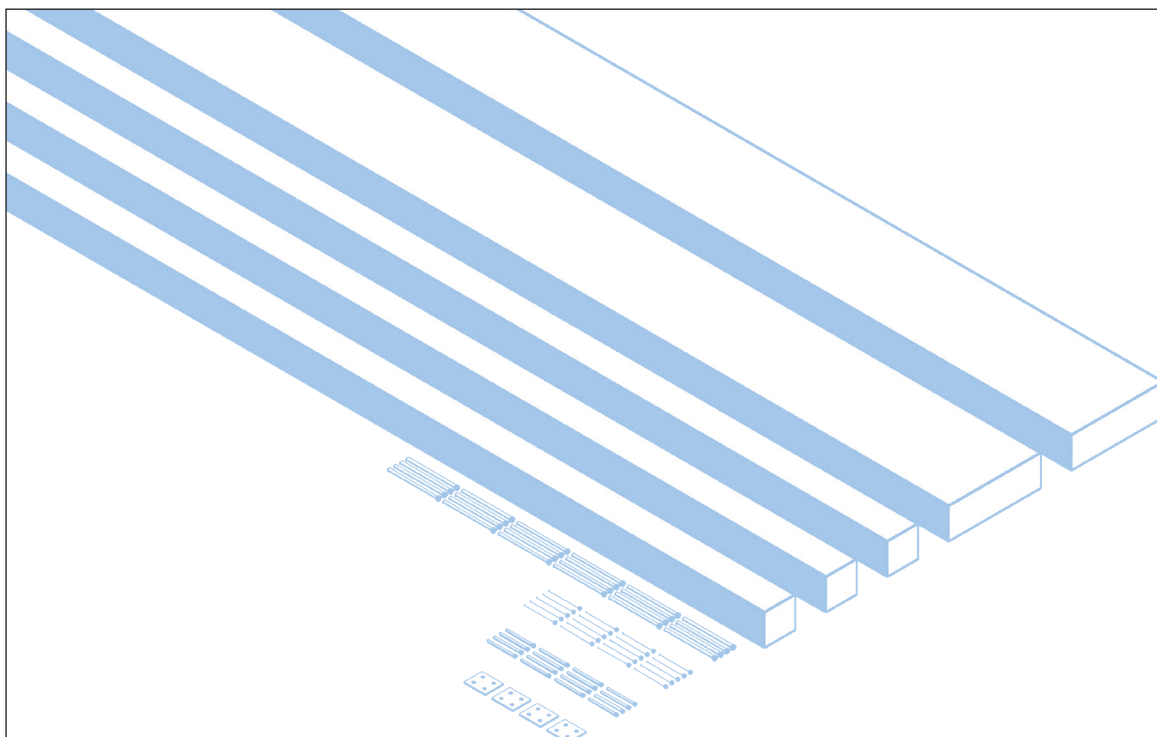


СЕРЕДНІЙ СТІЛ

ПОРІЗКА БАЛОК

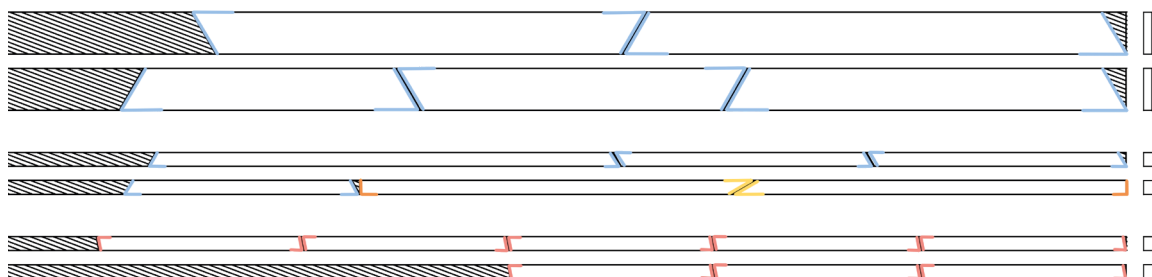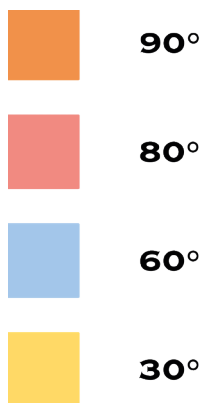


ДОВЖИНА ЗАВЖДИ ВІДМІРЯЄТЬСЯ ПО ДОВШІЙ СТОРОНІ

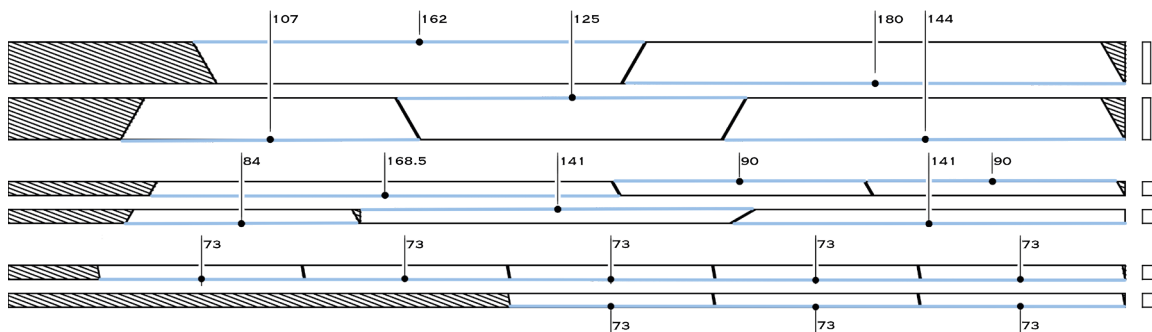


НІЖКИ СТОЛА ТА ЇХ КРІПЛЕННЯ

ПОРІЗКА НІЖОК

ВАРІАНТ 1



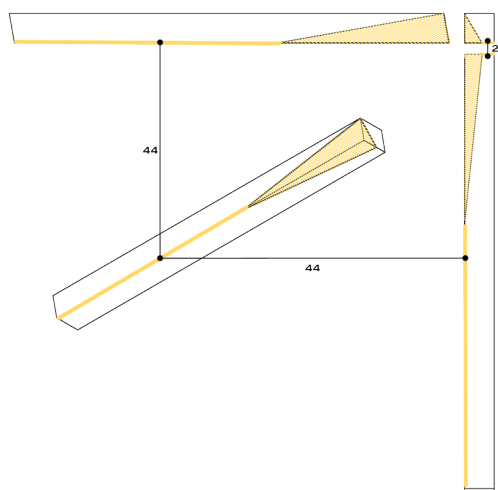


ВАРІАНТ 2

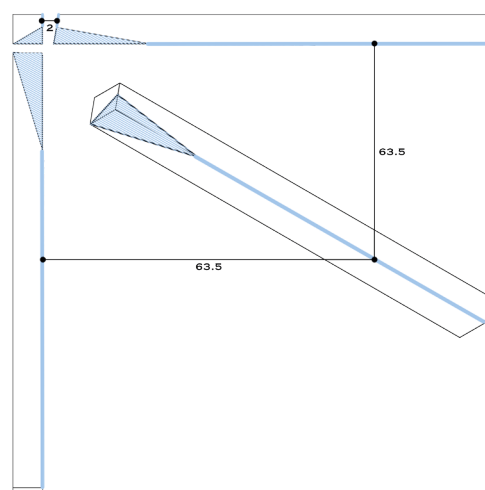


З ДВОХ СТОРІН ВІДМІРЯЮТЬСЯ
ДОВЖИНИ І СТАВЛЯТЬСЯ
2 ТОЧКИ + ОДНА ТОЧКА В
САМОМУ КУТКУ. І ПОТІМ ЦІ 3
ТОЧКИ З'ЄДНУЮТЬСЯ.



З'ЄДНАННЯ НІЖОК

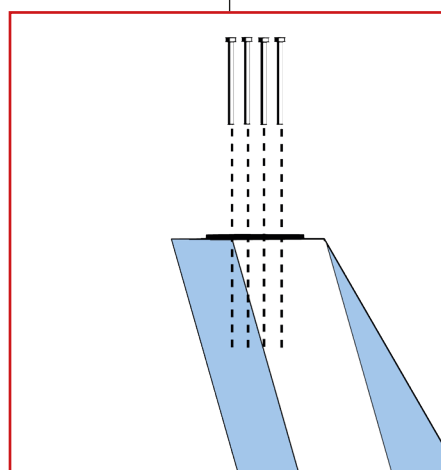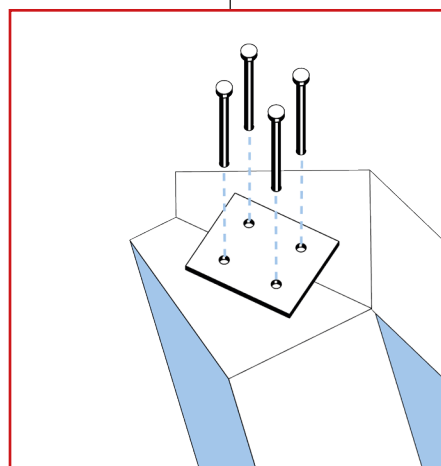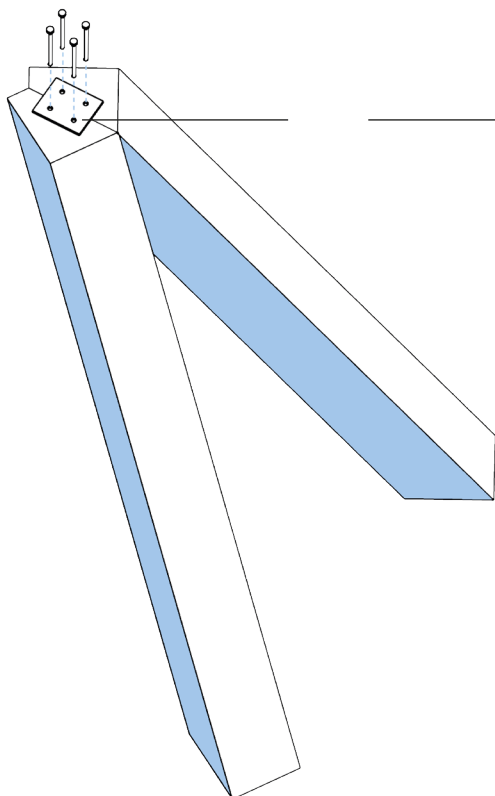

КРІПЛЕННЯ НІЖОК ДО КАРКАСУ

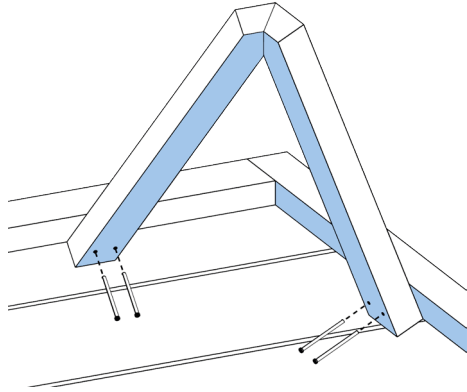

МАЄ БУТИ ДВІ ПАРИ СИМЕРИЧНИХ НІЖОК ОБОХ ТИПІВ

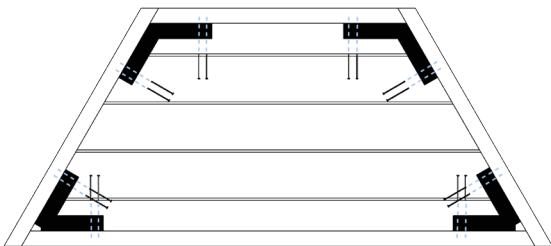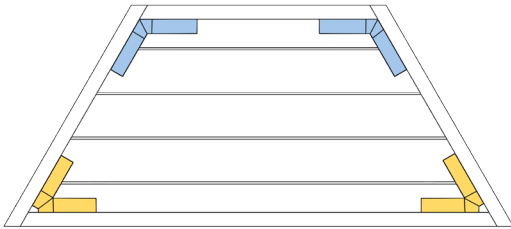


ВИСОКИЙ СТИЛ

СПЕЦИФІКАЦІЯ



СТИЛ 90СМ

	РОЗМІР ММ	КІЛЬКІСТЬ
БРУС	50x50x4000	4
ДОШКА	30x50x4000	2
ЦВЯХИ	2x50	20
ГВИНТИ	5x80	24
САМОРИЗИ	3,5x45	16
З'ЄДНУВАЛЬНІ ПЛАСТИНИ	2x30x35	4

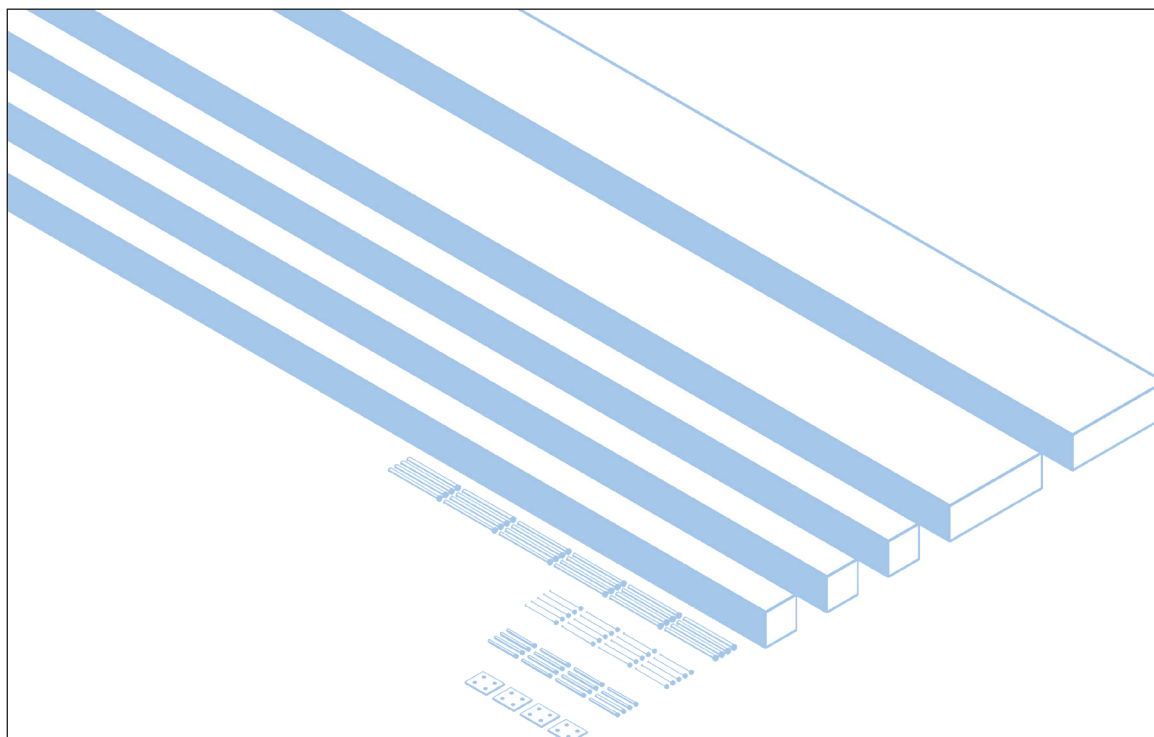


ВИСОКИЙ СТИЛ

ПОРІЗКА БАЛОК

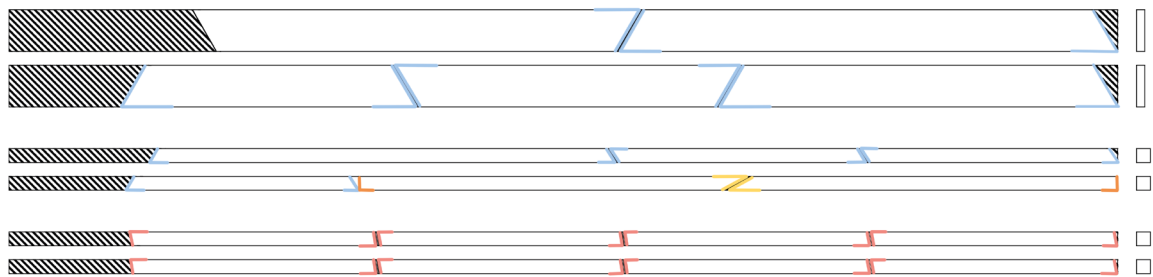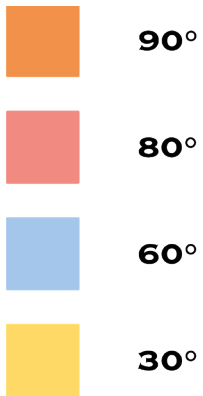


ДОВЖИНА ЗАВЖДИ ВІДМІРЯЄТЬСЯ ПО ДОВШІЙ СТОРОНІ

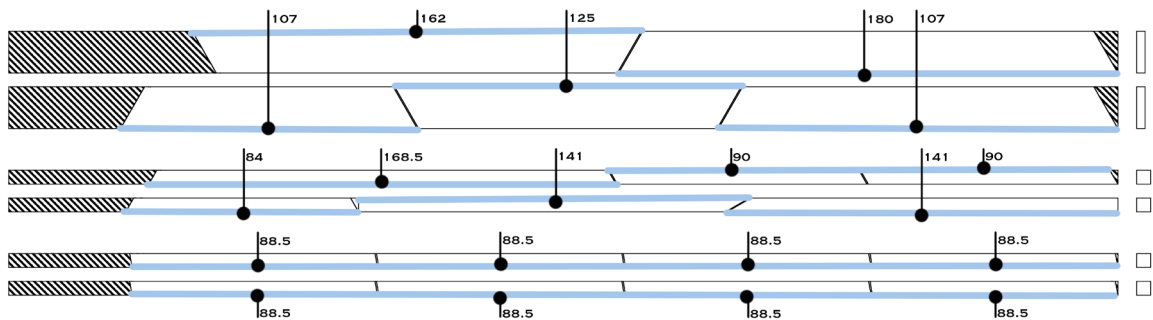


НІЖКИ СТОЛА ТА ЇХ КРІПЛЕННЯ

ПОРІЗКА НІЖОК

ВАРІАНТ 1



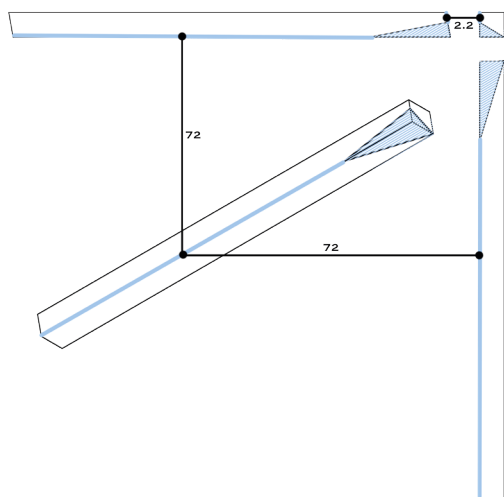


ВАРІАНТ 2

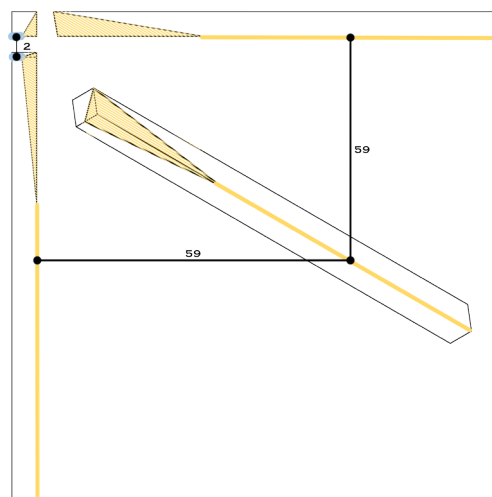


З ДВОХ СТОРІН ВІДМІРЯЮТЬСЯ
ДОВЖИНИ І СТАВЛЯТЬСЯ
2 ТОЧКИ + ОДНА ТОЧКА В
САМОМУ КУТКУ. І ПОТІМ ЦІ 3
ТОЧКИ З'ЄДНУЮТЬСЯ.



З'ЄДНАННЯ НІЖОК

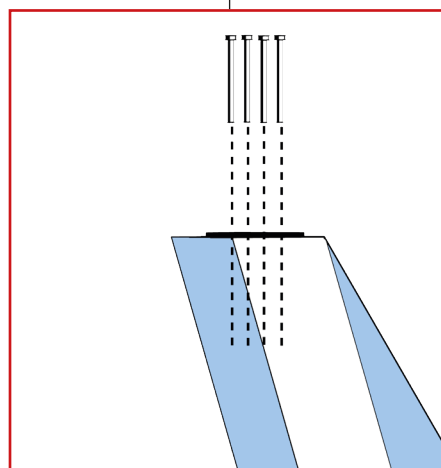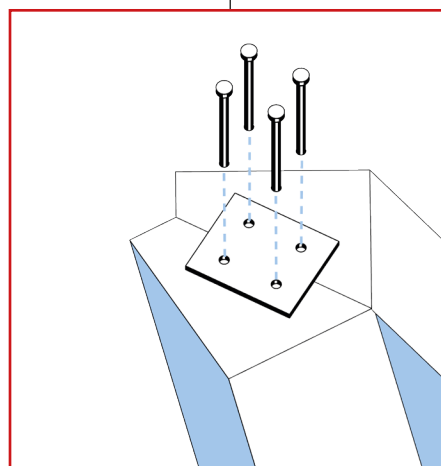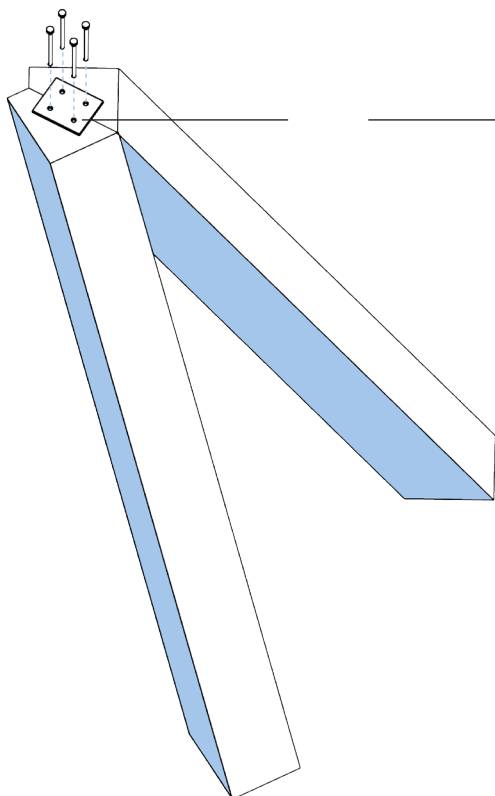

КРІПЛЕННЯ НІЖОК ДО КАРКАСУ

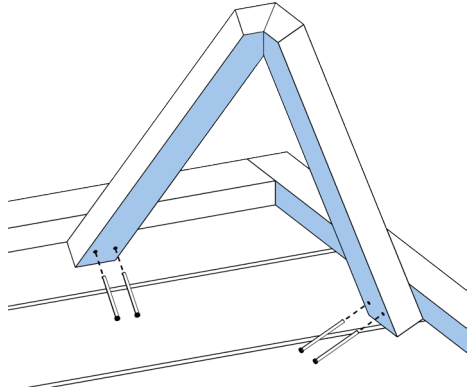

МАЄ БУТИ ДВІ ПАРИ СИМЕРИЧНИХ НІЖОК ОБОХ ТИПІВ

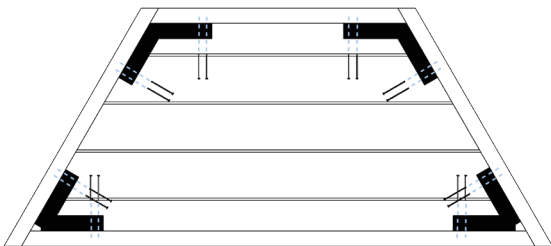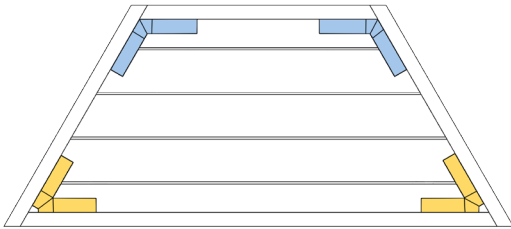

ΚΟΝΦΙΓΥΡΑΪΪ

